



I campi di applicazione dei tunnel pedonali provvisori sono vasti e molteplici: cantieri edili, stradali, industria e tempo libero. In presenza di ostacoli come gradini, pali, semafori, marciapiedi il tunnel si adatta perfettamente, anche su pendenze.


Tutti e quattro i sostegni telescopici in alluminio montano al loro interno un dispositivo brevettato che gli permette di allungarsi e bloccarsi in maniera precisa e veloce.

In presenza di piattaforme aeree, scale per traslochi, ponteggi fissi o mobili e altre situazioni il tunnel protegge dalla caduta accidentale di oggetti, materiali, detriti, liquidi.

- **Flessibile:** si adatta ovunque e si possono formare infinite combinazioni.
- **Resistente:** assorbe e protegge da impatti anche da alte quote.
- **Leggero:** basta una sola persona per montarlo.
- **Compatto:** dimensioni contenute e facilmente trasportabile.
- **Regolabile:** i sostegni si abbassano e si alzano indipendentemente.



Peso totale modulo:	31 Kg
Resistenza al vento:	120 Km/h
Portata copertura:	150 Kg/mq
Calpestabile:	No
Resistenza impatto:	5Kg
(Test di impatto eseguito con un peso di 5 Kg caduto da 25 m)	
Altezza:	1.780-2.280 mm
Larghezza:	2.150 mm
Profondità:	1.140 mm
Altezza copertura:	120 mm

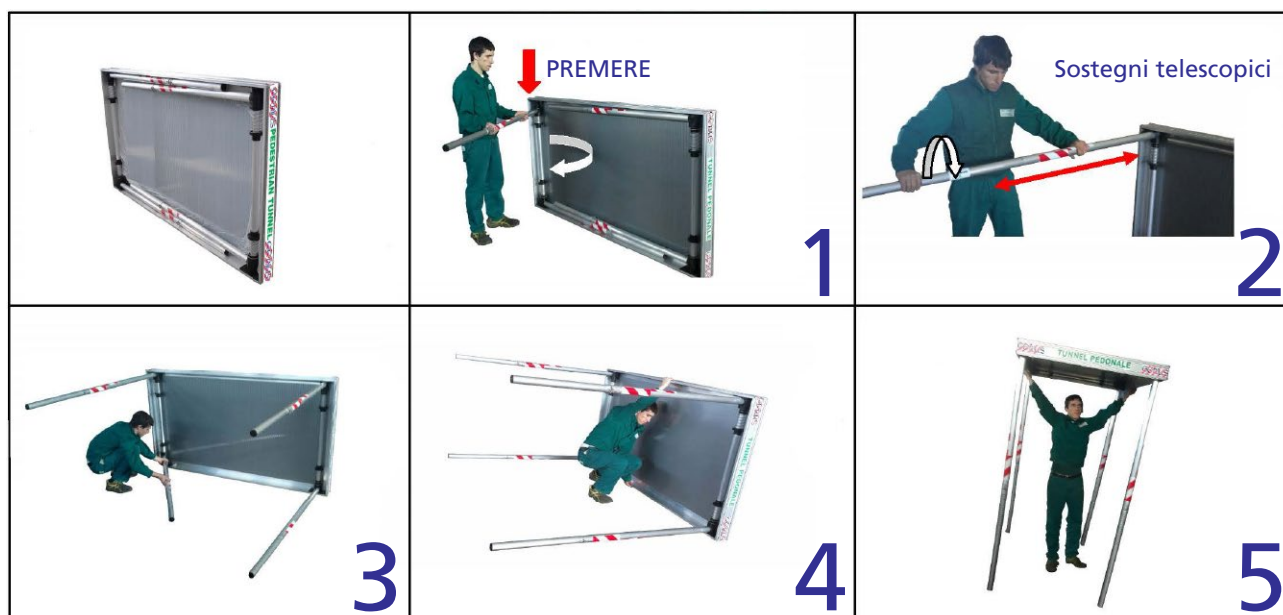

**ELEMENTI PER TUNNEL
PEDONALI PROVVISORI**

TUNNEL PEDONALI